

Cátalogo de Antenas Móviles



ANTENAS BASE OMNIDIRECCIONAL

VHF/UHF/800 MHz

Antena Base VHF

Modelo 1491

Descripción	Antena base omnidireccional VHF, longitud de 4.2 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	144 - 174 MHz
Ganancia	7.8 dBd
Ancho de Banda	5 MHz
Max. Resis. al viento	90 mph
Potencia Max.	200 W

Antena Base VHF

Modelo 1490

Descripción	Antena base omnidireccional VHF, longitud de 3.2 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	144 - 174 MHz
Ganancia	6.7 dBd
Ancho de Banda	5 MHz
Max. Resis. al viento	110 mph
Potencia Max.	200 W

Antena Base VHF


Modelo 1487

Descripción	Antena base omnidireccional VHF, longitud de 1.47 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	134 - 184 MHz
Ganancia	4.5 dBd
Ancho de Banda	5 MHz
Max. Resis. al viento	135 mph
Potencia Max.	200 W

Antena Base UHF

Modelo 1486

Descripción	Antena base omnidireccional UHF, longitud de 1.6 m de alto con radiales de 19.5 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	406 - 512 MHz
Ganancia	6.5 dBd
Ancho de Banda	10 MHz
Max. Resis. al viento	135 mph
Potencia Max.	200 W

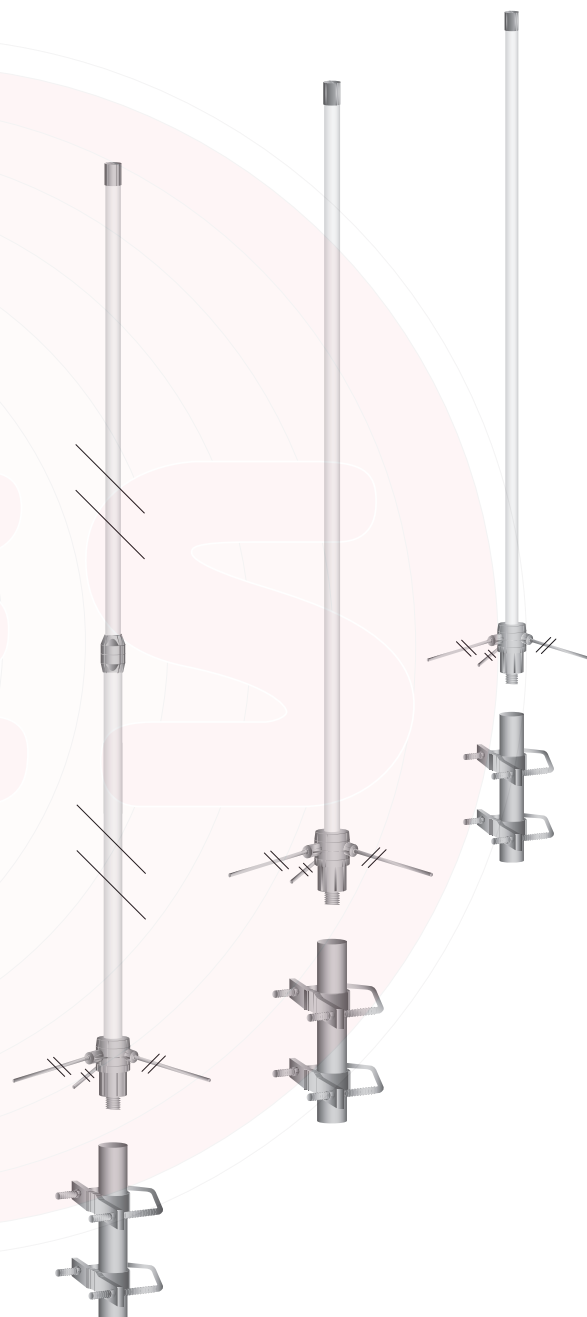

Modelo 1490



ANTENAS BASE DE ALUMINIO

Antena Base UHF

Modelo 1450

Descripción	Antena base omnidireccional UHF, longitud de 1 m de alto con radiales de 19.5 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	400 - 500 MHz
Ganancia	5 dBd
Ancho de Banda	10 MHz
Potencia Max.	200 W

Antena Base VHF

Modelo 1400

Descripción	Antena base omnidireccional VHF, longitud de 3 m de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	136 - 174 MHz
Ganancia	6 dBd
Ancho de Banda	5 MHz
Potencia Max.	200 W

ANTENAS DOBLE BANDA

VHF/UHF

Antena Base Doble Banda

Modelo 1480

Descripción	Antena base doble banda, longitud de 2.54 m. de alto con radiales de 52 cm., cuenta con conector UHF hembra y polarización vertical.
Frecuencia	144 - 148 / 430 - 450 MHz
Ganancia	6/8 dBd
Ancho de Banda	4 / 20 MHz
Max. Resis. al viento	110 mph
Potencia Max.	200 W

Antena Móvil Doble Banda

Modelo 1180

Descripción	Antena movil doble banda, longitud de 95.3 cm, cromada, montaje NMO
Frecuencia	144 - 148 / 430 - 450 MHz
Ganancia	3 / 6 dBd
Ancho de Banda	4 / 10 MHz
Potencia Max.	75 W



Cátalogo de Antenas Móviles



ANTENAS MÓVILES

VHF/UHF/800 MHz

Antena Móvil UHF

Descripción Antena móvil UHF de 1/2 de onda, montaje tipo NMO*, cromada.
Ganancia 5 dBd
Potencia Max. 200 W

Modelo 1177

Frecuencia 445 - 470 MHz
Longitud 78.7 cm de alto

Modelo 1177-A

Frecuencia 406 - 430 MHz
Longitud 83.8 cm de alto

Modelo 1177-B

Frecuencia 430 - 450 MHz
Longitud 81.3 cm de alto

Modelo 1177-D

Frecuencia 470 - 490 MHz
Longitud 73.6 cm de alto

Modelo 1177-E


Frecuencia 490 - 512 MHz
Longitud 71.1 cm de alto



YAGI ENTONABLE

Antena Yagi Entonable Modelo BR-6333

Descripción Antena Yagi con conector N hembra de 3 elementos de color dorado.
Frecuencia 150-174 MHz
Ganancia 7.1 dBd

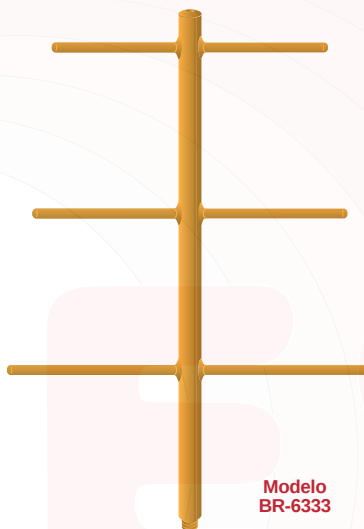

Modelo BR-6333

ANTENAS GPS

Antena GPS Modelo 1565 - MUHF

Descripción Antena GPS UHF, longitud de 71.1 cm. de alto, 10 MHz de ancho de banda, montaje 3/4" y conector SMA / MUHF.
Frecuencia 445 - 470 MHz
Ganancia 4 dBd



Modelo 1565 - MUHF

Antena GPS Modelo GPS-NMO

Descripción Antena GPS montaje NMO
Frecuencia 1575.42 ± 1.023 MHz
Ganancia 30 dBd



GPS-NM

ANTENAS SATELITALES

Descripción Antena de radio satelital de alta especificación compatible con radios tipo SIRIUS, longitud de 25 cm. con montaje de espejo con 5mts. de cable RG-58/U con conector SMB hembra en ángulo recto.
Frecuencia 2320.0 - 2332.5 MHz
Ganancia Satelital: 5 dBic Típica
Ganancia Terrestre: -1 dBic Típica

Modelo BR-SR-10

Longitud 25 cm. de alto
Frecuencia 2320.0 - 2332.5 MHz

Modelo BR-SR-30

Longitud 76.2 cm. de alto
Frecuencia 2320.0 - 2345.0 MHz



Modelo BR-SR-10

Modelo BR-SR-30

FILTRO

Filtro de Ruido Modelo BR-FILTER

Descripción Filtro de uso rudo para supresión e ignición de ruido, bobina con núcleo de hierro de alta inductancia de 15 Amp
Potencia: 250 W



Nota: En antenas móviles el montaje y el cable se ordenan por separado.

Cátalogo de Antenas Móviles



ANTENAS MARINAS

Antena Marina VHF Modelo 1600 HC

Descripción

Antena móvil / base marina VHF, longitud de 88.9 cm. de alto, con bracket "L" y 3.5 m. de cable RG 58 con conectores UHF machos en extremos.

Ganancia Conector

6 dB
UHF Hembra

Antena Marina VHF Modelo 1610 HC

Descripción

Antena base marina VHF de fibra de vidrio, longitud de 1.52m de alto, con montaje rotativo de nylon y 4.25 m de cable RG58 con conector UHF macho.

Ganancia

3 dBd


Antena Marina VHF Modelo 1620 HC

Descripción


Antena base marina VHF de fibra de vidrio, longitud de 2.43m de alto, con montaje rotativo de nylon y 3.75 m de cable RG58 con conector UHF macho.

Ganancia


6 dBd

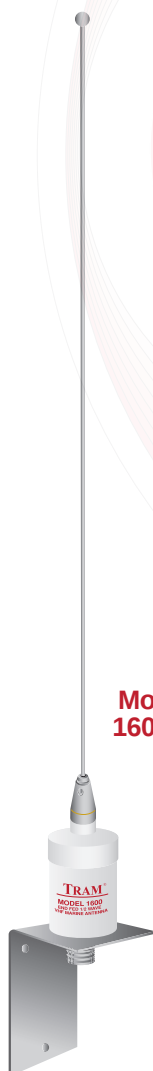

Modelo
1600 HC

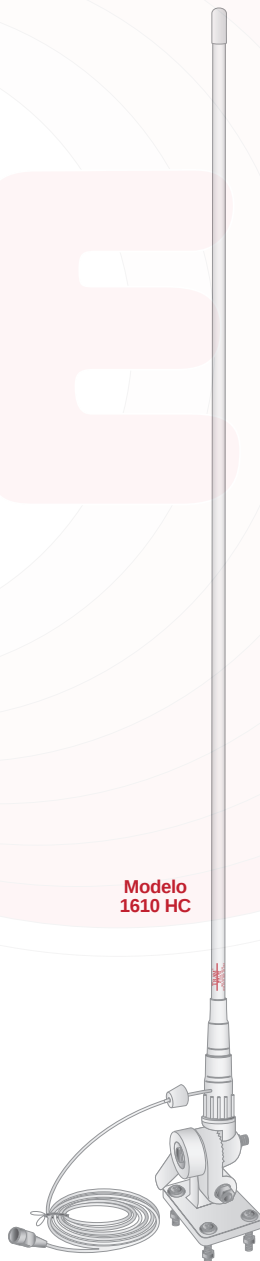

Modelo
1610 HC

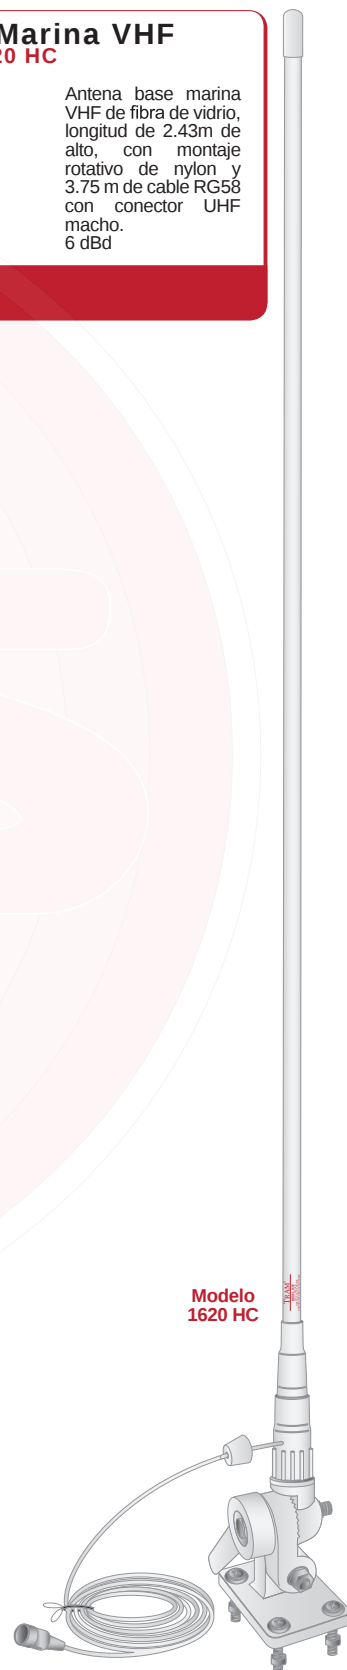

Modelo
1620 HC

Cátalogo de Antenas Móviles



ANTENAS MÓVILES^{VHF/UHF/800 MHz}

Antena Móvil VHF Modelo 1115

Descripción Antena móvil VHF de ¼ de onda, longitud de 52 cm. de alto, montaje tipo NMO*, cromada.

Frecuencia 136 - 940 MHz
Ganancia Unitaria
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Modelo 1116

Descripción Antena móvil VHF de ¼ de onda, longitud de 67 cm. de alto, montaje tipo NMO*, cromada.

Frecuencia 108 - 970 MHz
Ganancia Unitaria
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Modelo 1120

Descripción Antena móvil VHF de ¼ de onda, longitud de 48.9 cm. de alto, montaje tipo NMO*, cromada.

Frecuencia 144 - 152 MHz
Ganancia Unitaria
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Modelo 1121

Descripción Antena móvil VHF de ¼ de onda, longitud de 45.7 cm. de alto, montaje tipo NMO*, cromada.

Frecuencia 150 - 162 MHz
Ganancia Unitaria
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Modelo 1150

Descripción Antena móvil VHF de ¾ de onda, longitud de 1.35 mts. de alto y bobina negra plástica, montaje tipo NMO*, cromada.

Frecuencia 132 - 174 MHz
Ganancia 3 dBd
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Modelo 1154

Descripción Antena móvil VHF de ¾ de onda, longitud de 1.24 mts. de alto, con kit de montaje magnético.

Frecuencia 140 - 175 MHz
Ganancia 3 dBd
Potencia Max. 200 W

Antena Móvil VHF Banda Ancha Modelo 3677

Descripción Antena móvil VHF de ¾ de onda, longitud de 58", base tipo UHF hembra, cromada.

Frecuencia 144-174 MHz
Ganancia 4.1 dBd
Potencia Max. 200 W

Modelo 1115 / 1116

Modelo 1120 / 1121


Modelo 1150

Modelo 1154

Modelo 3677



Nota:
En antenas móviles el montaje y el cable se ordenan por separado.

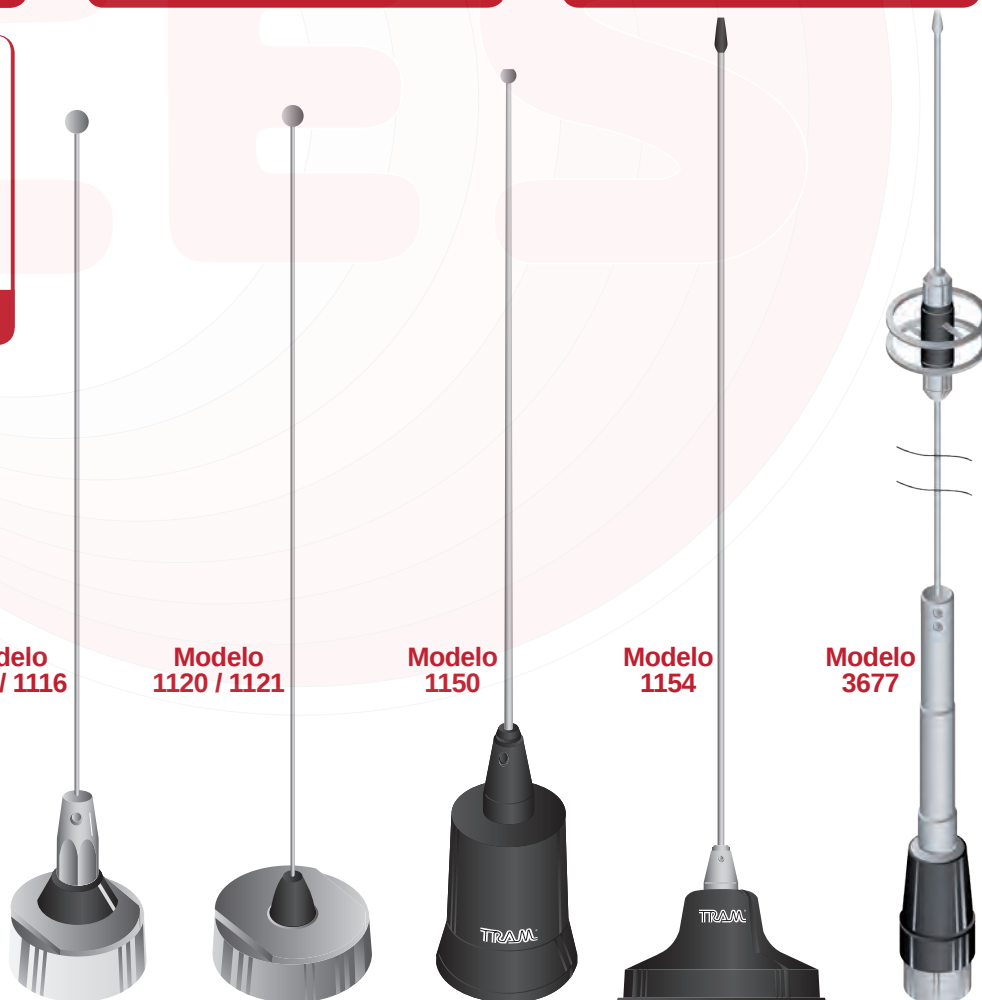

Cátalogo de Antenas Móviles




Resorte Cromado Modelo 1214

Resorte cromado para varillas de 2.5 mm.



Montaje NMO con cable y sin conector Modelo 1252

Montaje NMO con cable RG-58 y sin conector



O-ring Externo Modelo 1291

O-ring externo para montajes NMO color negro.



Adaptador NMO 3/8" Modelo 1295

Adaptador NMO de 3/8" - 24



Adaptador NMO-PL Hembra Modelo 1296

Adaptador NMO a PL hembra




Tuerca de Bronce Modelo 1299

Tuerca de bronce para montajes de 3/4".



Plano de Tierra Modelo 1465

Plano de tierra NMO a UHF hembra




Bracket Tipo L Modelo 1255

Soporte de acero inoxidable, tipo L con agujero de 3/4"




Montaje UHF hembra Modelo 3251

Montaje UHF hembra con cable RG-58 y conector PL macho



Montaje UHF hembra Modelo 3253

Montaje UHF hembra con cable RG-58 y conector PL macho



Adaptador Mini UHF Modelo 5385

Adaptador mini UHF macho a N hembra



Cable RG-8X Modelo 8X-B

Cable RG-8X por metro




Montaje NMO 3/4" Modelo 1254

Montaje NMO sin cable, para perforaciones de 3/4"




Montaje de Cajuela Modelo 1246

Montaje NMO con pin de oro, cable RG-58 y conector UHF/PL-259



Montaje de Cajuela Modelo 1247-B-MUHF

Montaje NMO con pin de oro, cable RG-58 y conector Mini-UHF



Base Magnética Modelo 1237-MUHF

Base magnética cromada con cable RG-58, no incluye conector.




Base Magnética Modelo 1240

Base magnética cromada de 5" de diametro con cable RG-58, no incluye conector.



Bracket Superior Modelo 1630

Bracket superior con separador con inserto para antenas de 1/2 o 1 pulgada.



Montaje Rotativo Modelo 1633

Montaje rotativo cromado con manija.



Montaje de Riel Modelo 1636

Montaje de riel cromado con manija.



Montaje de Riel Modelo 1638

Montaje de riel cromado.

