


Curvas características de fusibles de baja tensión tipo lámina tripolar SAESA- FRONTEL
capacidades preferidas

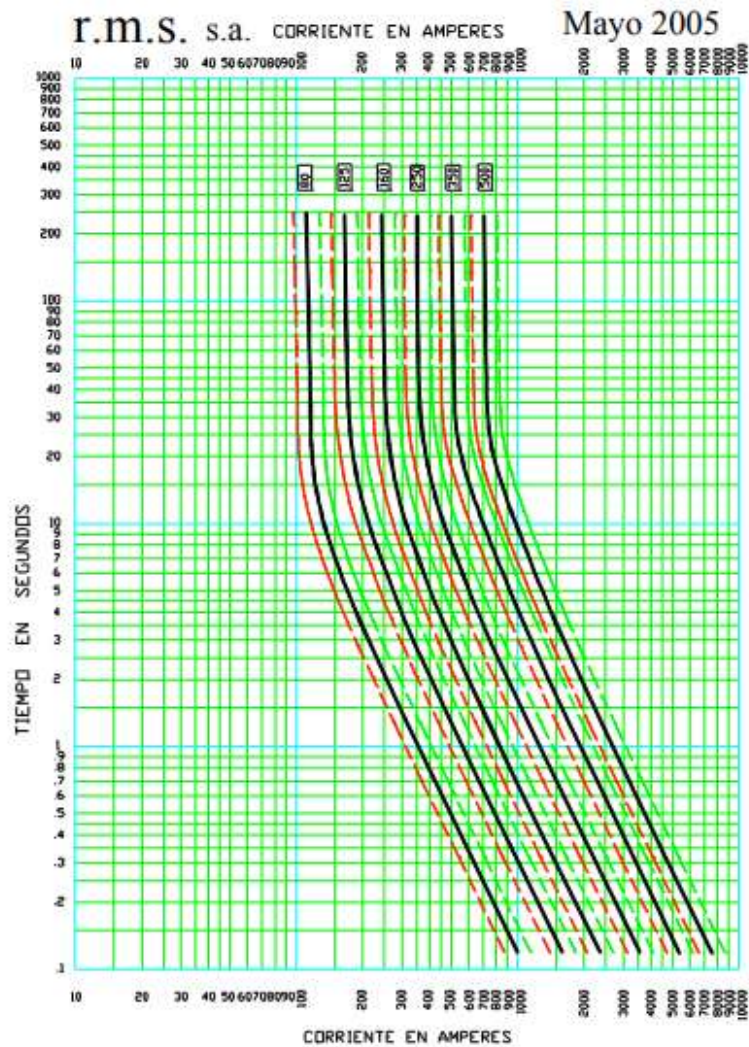


CURVAS CARACTERÍSTICAS CORRIENTE - TIEMPO DE FUSIÓN
FUSIBLES TIPO LAMINA TRIPOLAR MODIFICACION SAESA-FRONTEL
Capacidades Preferidas Tolerancia $\pm 15\%$.

Curvas características de fusibles de baja tensión tipo lámina tripolar SAESA- FRONTEL
capacidades no preferidas


r.m.s. s.a.

Septiembre 2008

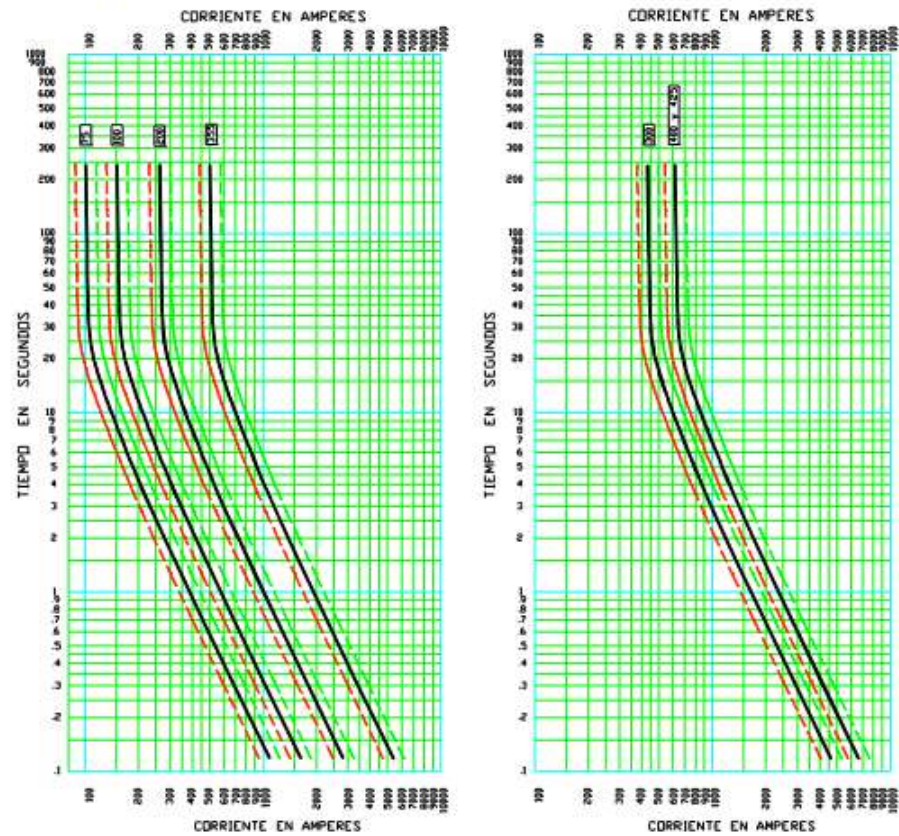

CURVAS CARACTERÍSTICAS CORRIENTE - TIEMPO DE FUSIÓN
FUSIBLES TIPO LÁMINA TRIPOLAR MODIFICACIÓN SAESA-FRONTTEL
Capacidades No Preferidas Tolerancia $\pm 15\%$.

Dimensiones de fusibles de baja tensión tipo lámina tripolar SAESA- FRONTEL

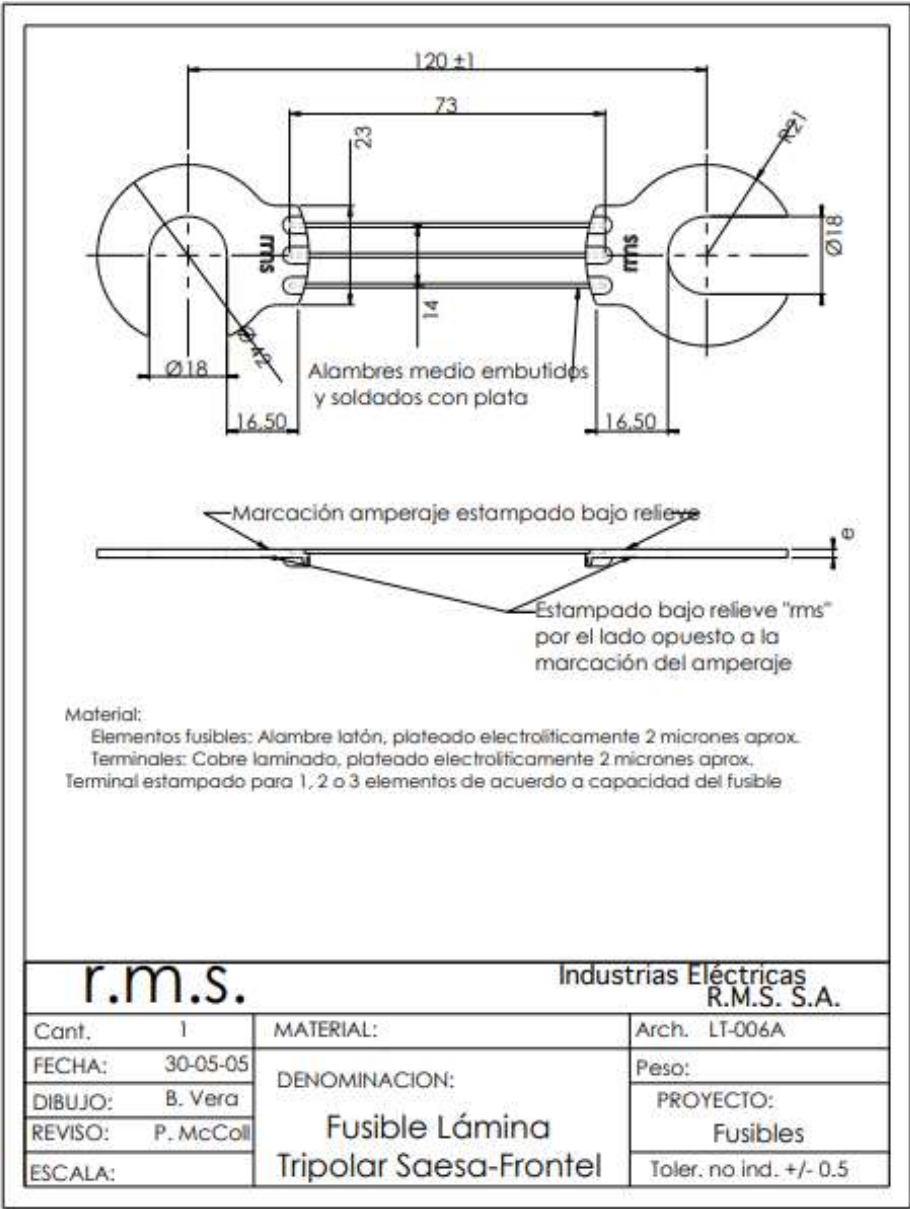

Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas contenidas en este documento se aplican a los fusibles de baja tensión tipo lamina tripolar modificación SAESA-FRONTTEL.

- 1- Los códigos y capacidades de los fusibles lamina tripolar modificación SAESA-FRONTTEL son los siguientes:

Las capacidades preferidas son:

Código	Capacidad [A]
LTSF-80	80
LTSF-125	125
LTSF-160	160
LTSF-250	250
LTSF-350	350
LTSF-500	500

Las capacidades no preferidas son:

Código	Capacidad [A]
LTSF-75	75
LTSF-100	100
LTSF-200	200
LTSF-300	300
LTSF-355	355
LTSF-400	400
LTSF-425	425

- 2- Los materiales con que se fabrican los fusibles son:

Elementos Fusibles: Alambre de latón.

Cabezal: Cobre laminado, plateado electrolíticamente 2 micrones aprox.

- 3- Dimensiones:

Las dimensiones de los fusibles se especifican en el plano LTSF-006A adjunto.

Los números que indican el amperaje deben ser estampados en la posición indicada en el dibujo.

- 4.-Curvas características:

Las curvas características Tiempo-Corriente se encuentran en los gráficos adjuntos. Se acepta una tolerancia de $\pm 15\%$.