


1250 V

SQB 2 DIN 110

usE180276

Europäische Bauform / European Standard

Verpackungseinheit / Packing unit: 3 Stück / 3 pieces

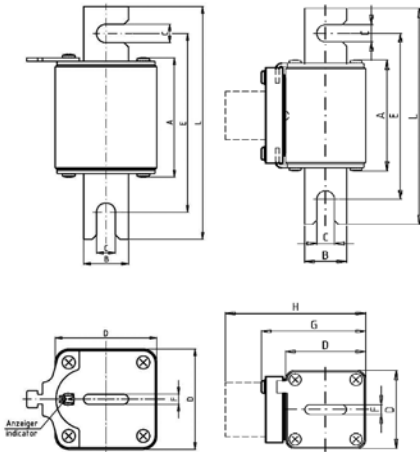

20 724 32

20 725 32

Betriebsklasse / Class
aR

**IEC 60 269-4
VDE 0636-4
UL 248-13**

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Länge Length								
			A	B	C	D	E	F	G	H	L
V			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1250	20 724 32	SQB 2	70,5	26	11	59	106	6	-	-	138
	20 725 32		70,5	26	11	59	106	6	-	-	138

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 100 kA (AC 1300 V)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage		Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	Klappmelder mit Griffflasche Flap indicator with bracket	Mitten-Mikroschalter- Adapter für Meldeschalter		IEC 60 269-4	UL 248-13			
	Einzelne Griffflasche für Meldeschalter/ Single bracket for Microswitch 28 002 01 28 002 03	Central microswitch adapter for Microswitch 28 001 04 28 01104					@AC1000V	
A			kg / 1	V	V	A ² s	A ² s	W
250	20 724 32.250	20 725 32.250	0,74	1250	1300	8.200	45.000	55
280	20 724 32.280	20 725 32.280	0,74	1250	1300	9.900	56.000	59
315	20 724 32.315	20 725 32.315	0,74	1250	1300	14.000	78.000	66
350	20 724 32.350	20 725 32.350	0,74	1250	1300	20.000	110.000	71
400	20 724 32.400	20 725 32.400	0,74	1250	1300	31.000	170.000	75
450	20 724 32.450	20 725 32.450	0,74	1250	1300	42.000	240.000	80
500	20 724 32.500	20 725 32.500	0,74	1250	1300	56.000	310.000	90
550	20 724 32.550	20 725 32.550	0,74	1250	1300	71.000	350.000	105
630	20 724 32.630	20 725 32.630	0,74	1250	1300	105.000	540.000	110
700	20 724 32.700	20 725 32.700	0,74	1100	1200	148.000	710.000	115
800	20 724 32.800	20 725 32.800	0,74	1100	1100	225.000	1.180.000	123

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)


a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,6	1,25	0,6	0,8

1250 V



SQB 2 DIN 110

usE180276


**Zeit/Strom-
Kennlinien**
Time-current
characteristics

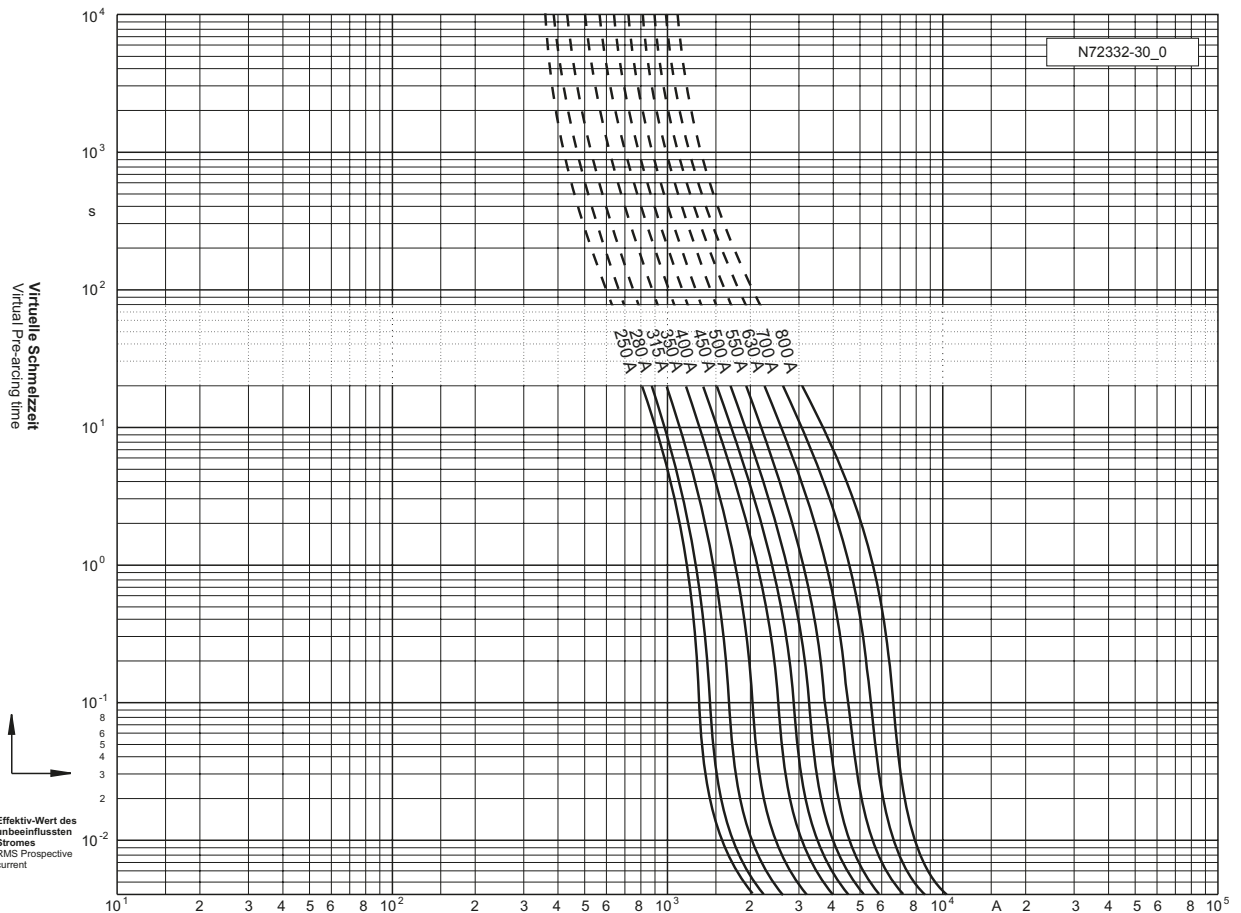


Durchlass-Strom
Cut-off current

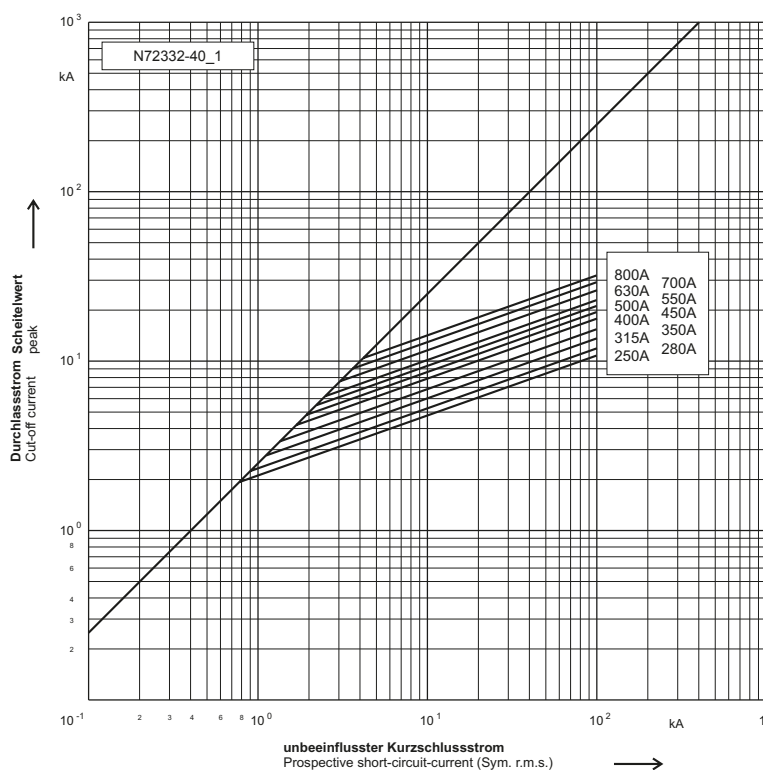

Schaltspannungsdiagramm
Arc Voltage-Diagram



**Umrechnungsfaktor für den
Ausschalt i^2t-Wert**
Reduction factor for total i^2t-value



**Umrechnungsfaktor der
Leistungsabgabe**
Reduction factor for power Loss