

690 V





NH 3

## Standard-Ausführung / Standard-Type

Spannungsführende Griffflaschen / Non insulated removal tags

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

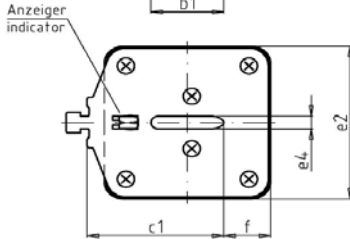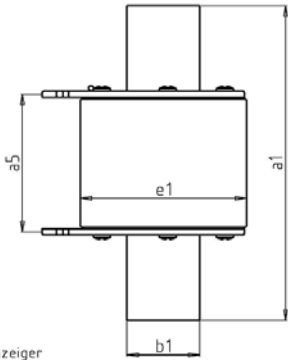

Betriebsklasse / Class  
**gG**

IEC 60269-2  
VDE 0636 Teil 2

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Größe Size	Bemessungs- strom Rated Current	Länge Length							
				a <sub>5</sub>	a <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	e <sub>4</sub>	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	f	c <sub>1</sub>
V			I <sub>n</sub> / A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
690	20 213 13	NH 3	500 - 630	65	150	32	6	73	73	16	60

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. / Leistungsabgabe Article No. / Power Loss		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Schmelz- integral Pre-Arcing- i <sup>2</sup> t-Value	Ausschaltintegral Total i <sup>2</sup> t-Value		
	NH 3					@ AC 254 V	@ AC 440 V	@ AC 690 V
I <sub>n</sub> / A	W	kg/1	kA	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	A <sup>2</sup> s	
500	20 213 13.500	42	1,27	120	1.130.000	1.300.000	1.900.000	2.400.000
630	20 213 13.630	51	1,27	120	1.950.000	2.150.000	3.000.000	4.000.000


690 V



NH 3

gG

**Zeit/Strom-Kennlinien**  
Time-current characteristics

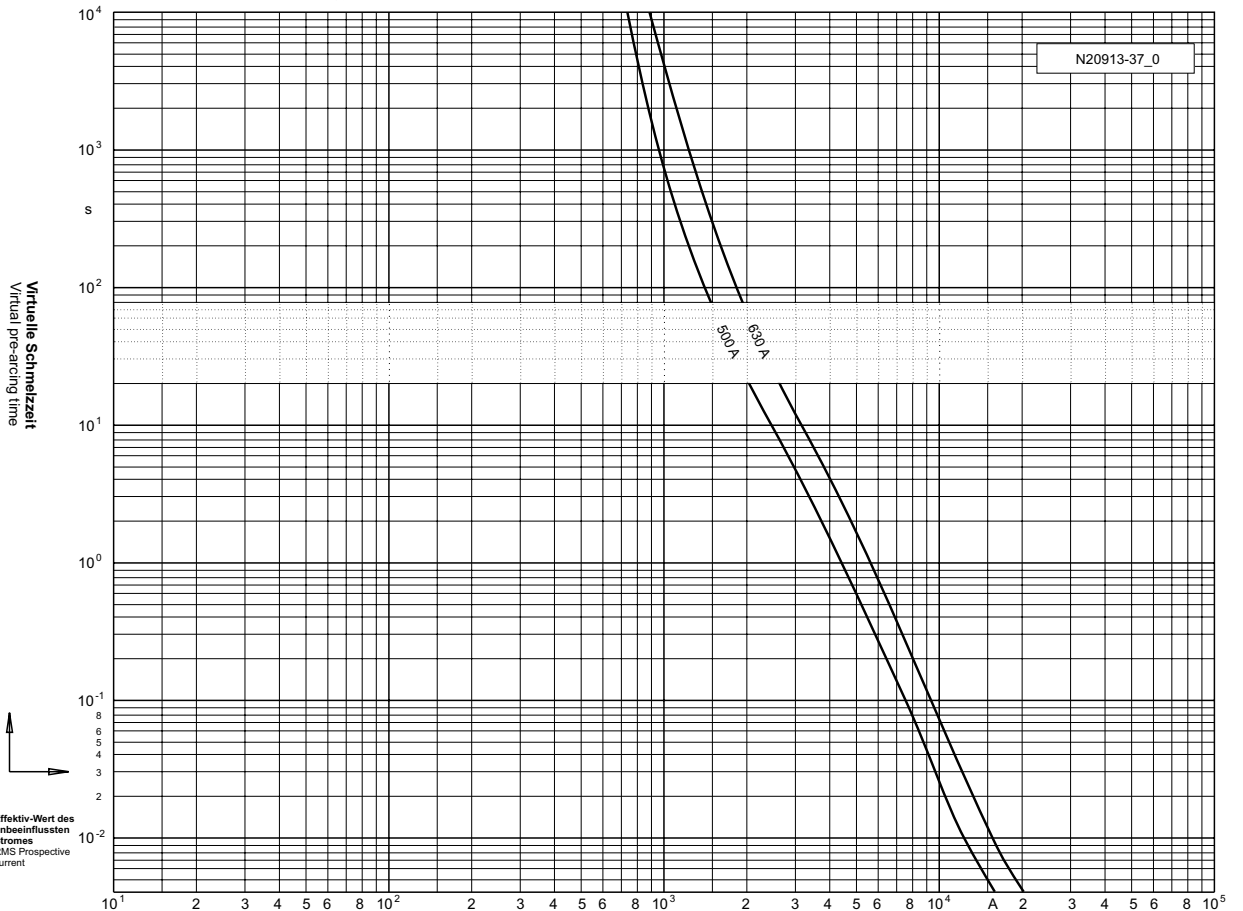

**Durchlass-Strom**  
Cut-off current

