
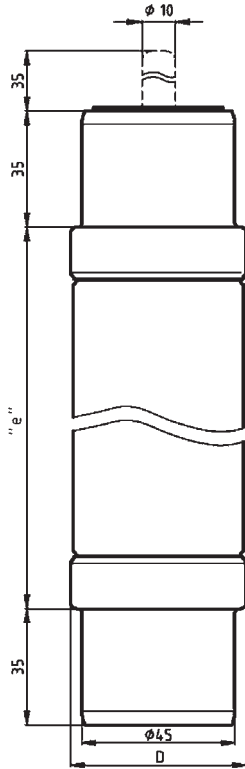


6/12 kV

"e" = 537 mm

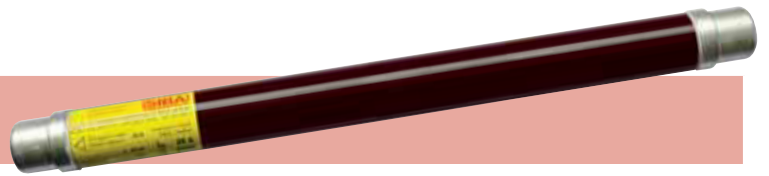

Nebenabmessung / Variant dimension

Einsatz / Application

Luft- und gasisolierte Mittelspannungsschaltanlagen / Air and gas insulated switchgear
Für Innen- und Freiluftanwendungen / Indoor and outdoor application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class	IEC 60282-1	VDE 0670-4
Teilbereich / Back-up	DIN 43 625	

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
6/12	30 211 13	100 - 160	537	85
	30 211 14	200RC180 - 315RC225		85

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- Ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value		Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
						U _n min	U _n max		
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	A ² s	W	mΩ
100	30 211 13.100	6,8	63	320	33.000	130.000	210.000	96	6,5
125	30 211 13.125	6,8	63	390	47.000	180.000	390.000	147	5,5
160	30 211 13.160	6,8	63	600	78.000	350.000	615.000	172	3,9
200RC180	30 211 14.200	6,8	50	800	310.000	630.000	1.200.000	163	3,0
250RC212	30 211 14.250	6,8	50	1.000	405.000	850.000	1.500.000	185	2,6
315RC225	30 211 14.315	6,8	50	1.260	580.000	1.100.000	2.000.000	187	2,2


RC = bitte Seite 13 beachten
please refer to page 13

6/12 kV

"e" = 537 mm



Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic

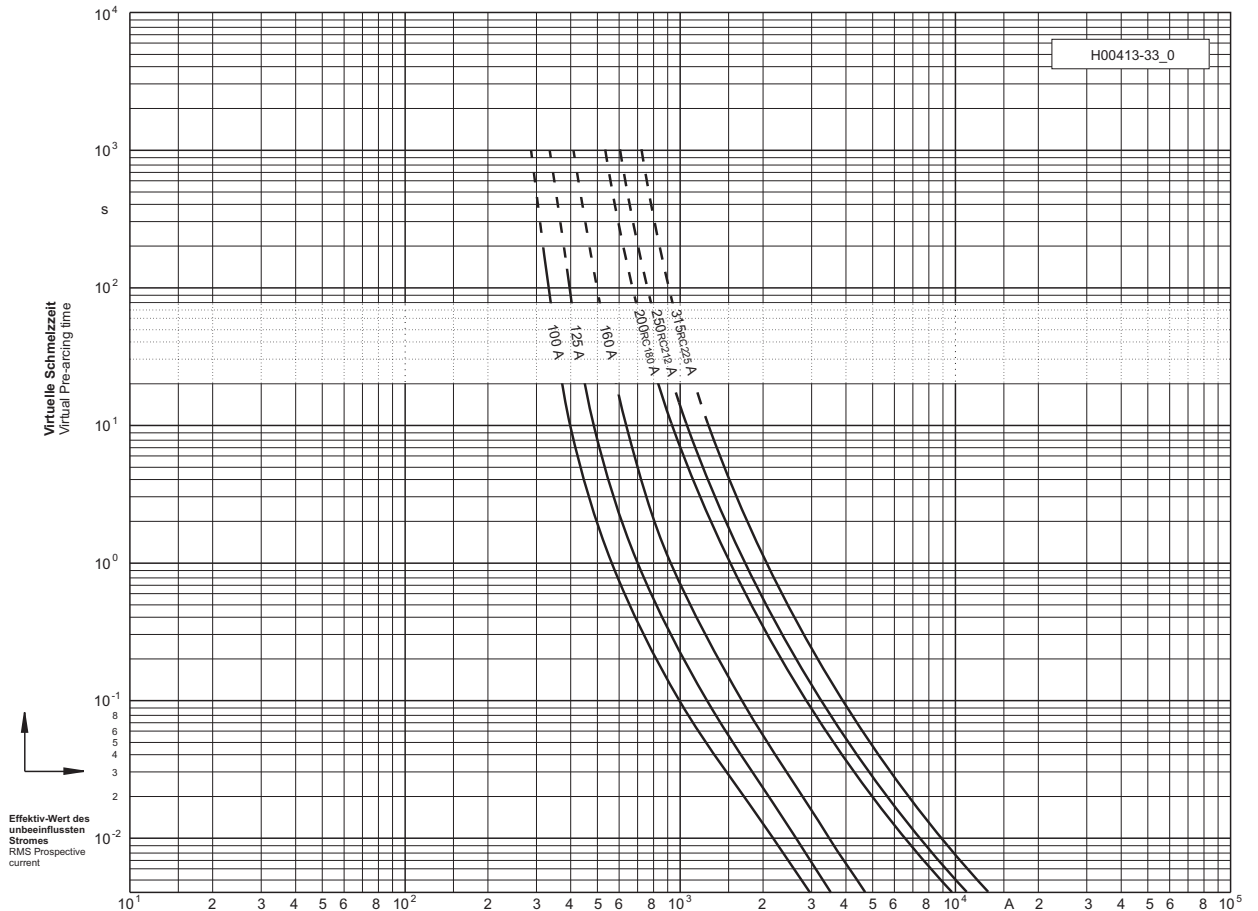

Durchlass-Strom
Cut-off current

