# Botoeiras para ponte rolante
## *Hoisting switches*

**BPR**
Linha / Type

- Tensão máxima de operação de 380VCA
- Alta durabilidade mecânica
- Grau de proteção IP65
- Corpo plástico de alta resistência, cor amarela

- 380VAC max. operating voltage
- High mechanical durability
- IP65 ambient protection
- Yellow high resistance plastic body

Código de compra / How to order

**BPR**

## Especificações / Specifications

| | |
|---|---|
| Corrente térmica / Thermal current (Ith) | 10A |
| Tensão máxima de operação / Max. operation voltage (Ui) | 380V |
| Resistência inicial de contato / Contact | <50mΩ |
| Vida útil elétrica / Durability | 500 x $10^3$ |
| Vida útil mecânica / Durability | $10^6$ |
| Temperatura de operação / Operating temperature | -5 ~ 40ºC |
| Umidade / Humidity | 45 ~ 85% |
| Grau de proteção / Operating temperature | IP65 |

## Descrições e esquema / Description and Scheme

| Modelos / Models | Descrição / Description | Esquemas elétricos / Electrical scheme |
|---|---|---|
| BPR - 1 | Sobe e desce / Up and down | |
| BPR - 2 | Sobe, desce, esquerda e direita / Up, down, left and right | |
| BPR - 3 | Sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás<br>Up, down, left, right, forward and backward | |
| BPR - 3A | Liga, desliga, sobe, desce, esquerda, direita, frente e trás<br>On, off, up, down, left, right, forward and backward | |

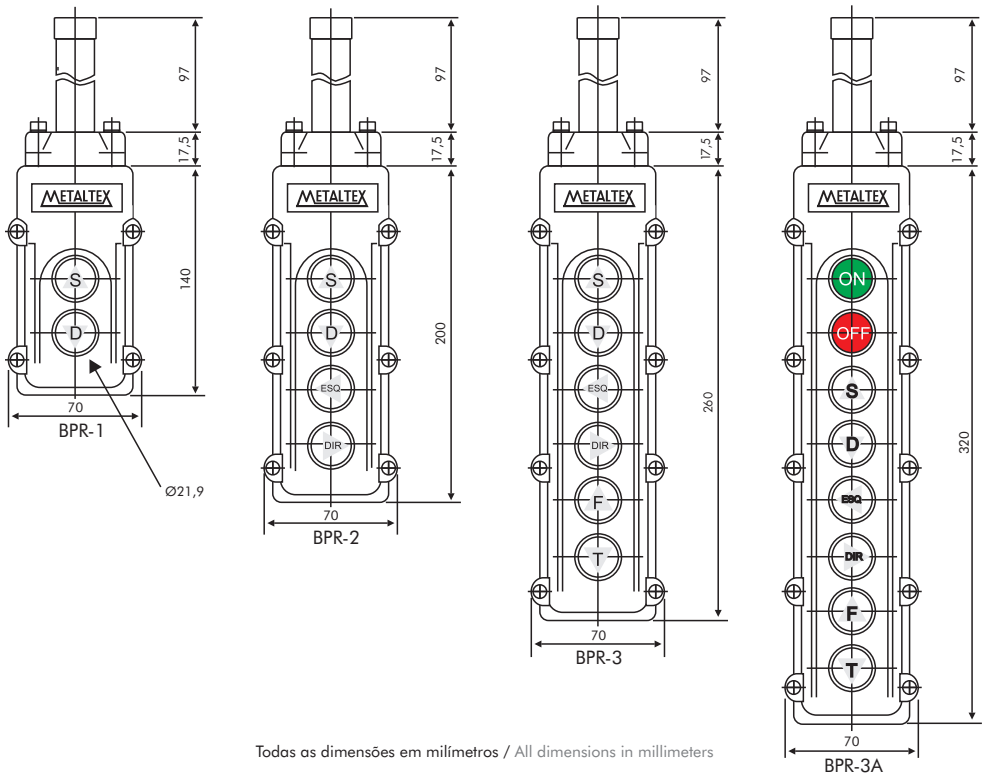


Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in millimeters