


### BPW

Chave de código / How to order

BPW-06

Número de vias / Number of ways  
01 a (to) 40 vias / ways

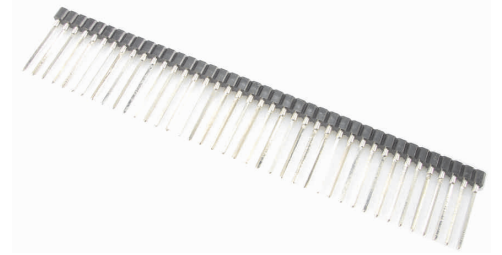

### Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating	1 A
Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance	10 m
Resistência de isolamento mín. / Minimum insulation resistance	5000 M
Rigidez dielétrica / Withstanding voltage	1000 VCA / VAC (1 minuto/minute)
Temperatura de operação / Operate temperature range	-25°C a (to) +85°C
Material do isolador / Insulator material	PA 66 UL94V-0
Material dos contatos / Contact material	Bronze fosforoso dourado / Phosphor bronze with gold flash finish
Material dos terminais / Leads material	Latão estanhado / Brass tin plated

### Dimensões / Dimensions

