


Conector Centronics - solda fio / Centronics - solder type connector

CS

Chave de código / How to order





Especificações / Specifications

Corrente máxima / Current rating

Resistência de contato máx. / Maximum contact resistance Resistência de isolação mín. / Minimum insulation resistance

Rigidez dielétrica / Withstanding voltage

Temperatura de operação / Operate temperature range

Material do isolador / Insulator material

Material dos contatos / Contact material

Terminais / Leads Carcaça / Body \$3 A $$25~\text{m}\Omega$$ 1000 M $\!\Omega$ 500 VCA / VAC (1 minuto / minute) $^{-55}^{\circ}\text{C}$ a (to) $+105^{\circ}\text{C}$ PBT UL94V-0

Bronze fosforoso dourado / Phosphor bronze with gold finish Estanhados / Tin finish

Aço estanhado / Steel with tin finish

Posição

Position

50

Dimensões / Dimensions: mm

В


74,9


C

82,8

Α

64,1

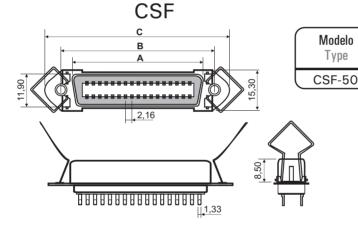



Modelo	Posição	Dimensões / Dimensions: mm		
Туре	Position	Α	В	C
CSM-36	36	49,3	53,5	62,0
CSM-50	50	64,4	68,3	77,4

