

- 2 contatos reversíveis
- Comuta até 15A/125VCA - 10A/250VCA
- Modelo com 2 ou 3 posições
- DPDT contacts
- 15A/125VCA - 10A/250VCA
- 2 or 3 positions types



### Chave de código / How to order

KN3B-20 2 A


Contatos / Contacts

- 2 - 2 posições/positions ON-ON
- 3 - 3 posições/positions ON-OFF-ON

### Especificações / Specifications

Resistência inicial de contato / Initial contact resistance	50mW max.
Resistência de isolamento / Insulation resistance	1000MW min. (500V DC)
Rigidez dielétrica / Dielectric strength	1 minuto a 1500VCA / 1 minute with 1500VAC
Temperatura de operação / Operation temperature	-25 ~ 85°C
Vida elétrica / Electrical life	10.000 ciclos / cycles

### Dimensões / Dimensions

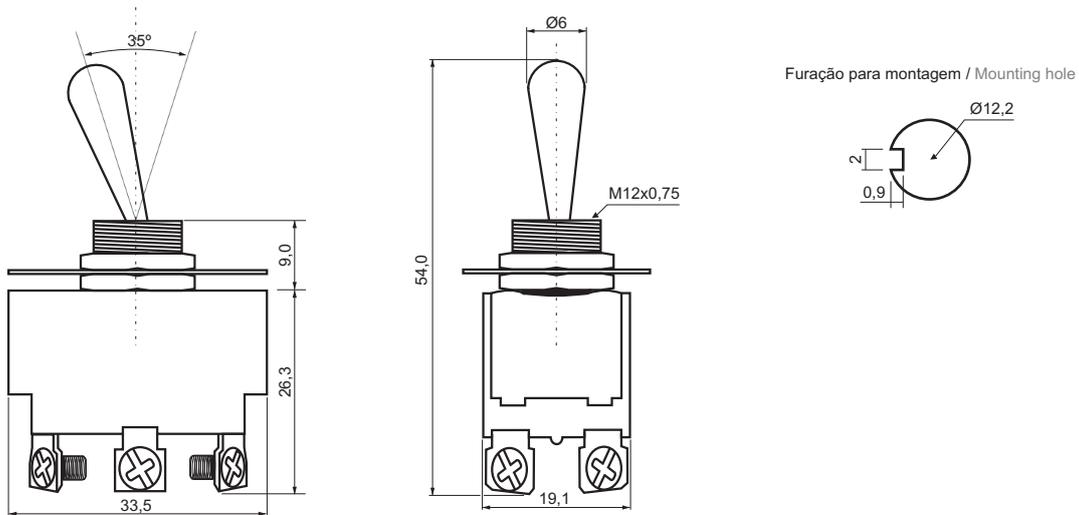

### Esquema elétrico / Electrical diagram

