DC 1100 V NH 1 XL gPV

c usE180276

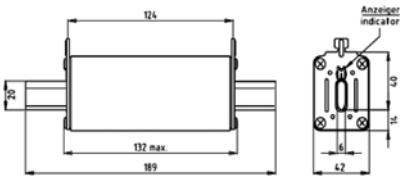

20 028 20

Verpackungseinheit / Packing unit: 2 Stück / 2 pieces

Betriebsklasse / Class	
gPV / IEC gR / UL	IEC 60 269-6 UL 4248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungs-strom Rated current
V			A
DC 1100	20 028 20	NH 1 XL	50-200

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 1000/1100 V L/R=10ms
10 kA DC 1200 V L/R=1ms

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No. mit Klappmelder* with flab indicator	Gewicht Weight	Betriebs-klasse Class	Prüf-spannung Test Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Ausschalt-integral Total I^2t-Value @ DC 1200 V	Leistungs-abgabe Power Loss
A		kg / 1		V	A^2s	A^2s	W
50	20 028 20.50	0,8	gPV/gR	DC 1200	480	2.000	12
63	20 028 20.63	0,8	gPV/gR	DC 1200	900	3.800	14
80	20 028 20.80	0,8	gPV/gR	DC 1200	1.900	8.000	16
100	20 028 20.100	0,8	gPV/gR	DC 1200	3.600	15.000	19
125	20 028 20.125	0,8	gPV/gR	DC 1200	6.700	28.000	21
160	20 028 20.160	0,8	gPV/gR	DC 1200	11.200	47.000	30
200	20 028 20.200	0,8	gPV/gR	DC 1200	20.000	83.500	34
250	20 028 20.250	0,8	gPV/gR	DC 1200	30.200	115.000	47

* GL-Meldeschalter siehe Seiten 138-139
GL switch see pages 138-139

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)					
a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,9	1,25	0,5	0,8	

DC 1100 V NH 1 XL gPV

E180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

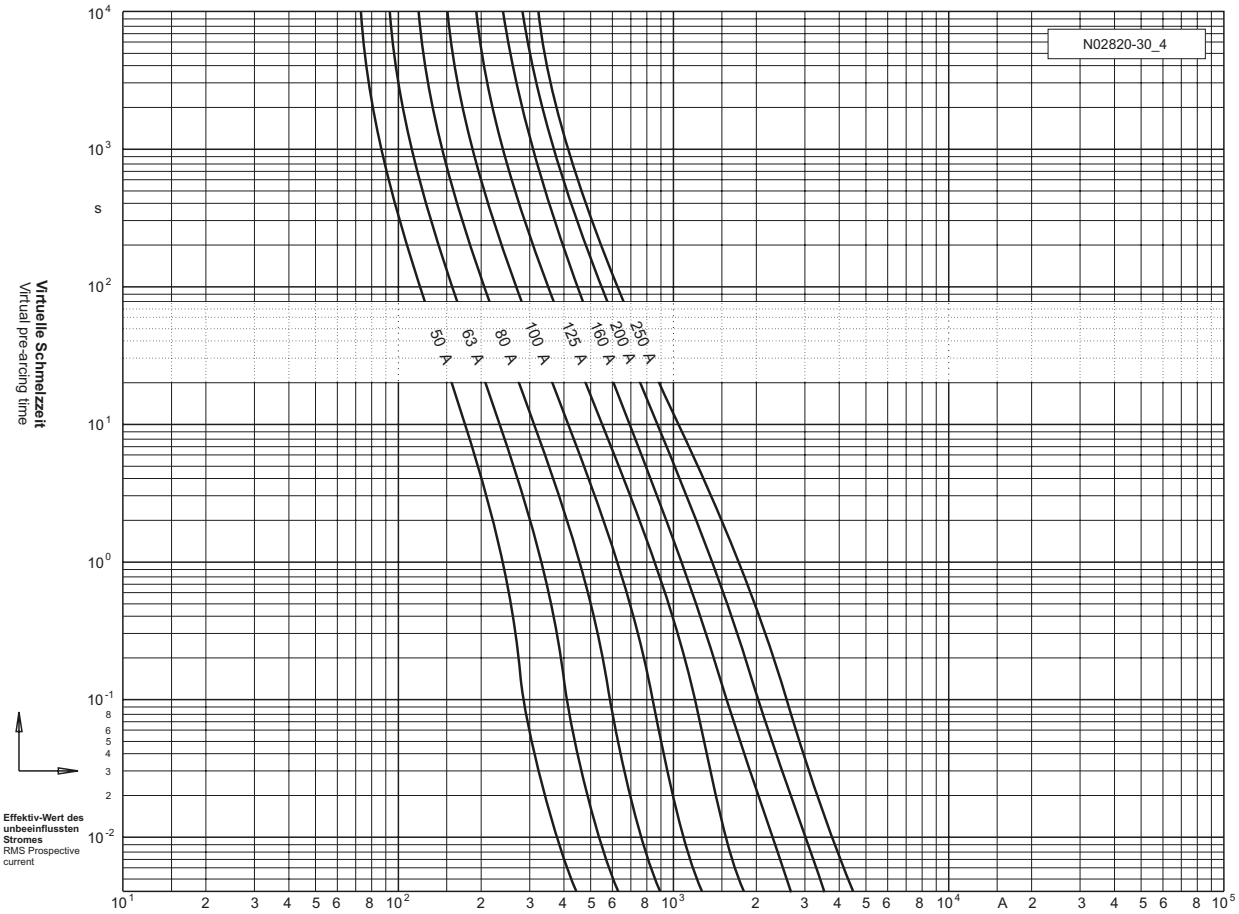

UR-Katalog / UR-Catalogue © 2014-04 SIBA GmbH • www.siba.de • info@siba.de