

- 52 programações diárias e / ou semanais
- Backup da programação com bateria para 10 anos
- Fácil programação através de menu em português, espanhol ou inglês
- Display de LCD com backlight de fácil visualização
- Função de horário verão / inverno
- Alimentação 24-264VCA/CC

- Daily or weekly timer up to 52 programs
- Easy programming through menu in portuguese, spanish or english
- 10 years battery backup
- Big LCD display with backlight
- Summer / Winter time function
- Power supply 24-264VAC/DC

Código de compra / How to order


TM-ADIN



Especificações / Specifications

Alimentação / Power supply	24 - 264VCA/VCC / VAC/VDC
Frequência / Frequency	50 a / to 60Hz
Consumo / Consumption	1W
Programação / Programming	Semanal, diário ou pulso / Weekly, daily or pulse
Modos de operação / Operation modes	Manual, automático ou feriado / Manual, automatic or holiday
Número de programações / Number of programs	52 prog. (26 ON e / and 26 OFF)
Tempo min. entre ON/OFF / Min.time between ON/OFF	1 minuto / 1 minute
Precisão / Accuracy	$\leq \pm 1$ segundo / dia (a 25°C) / $\leq \pm 1$ second per day (at 25°C)
Saída de controle a relé / Relay control output	1 reversível / SPDT
Capacidade do contato / Contact rating (carga resistiva / resistive load)	16A-250VCA / VAC
Capacidade de comutação / Switching capacity	4000VA/AC1, 384W/CC/DC
Vida mecânica / Mechanical life	10 ⁶ operações / operations
Vida elétrica / Electrical life	100x10 ³ operações / operations
Tensão de isolamento / Insulation voltage	250V
Grau de proteção / Protection degree	IP20
Grau de poluição / Pollution degree	2
Altitude / Altitude	≤ 2000 m
Temperatura de operação / Operating temperature	-20 a / to 55°C
Temperatura de armazenamento / Storage temperature	-30 a / to 70°C
Umidade relativa admissível / Permissible relative humidity	$\leq 50\%$ (40°C, sem condensação / non-condensing)
Bateria lítio de backup / Lithium backup battery	Incluso / Included
Vida da bateria / Battery life	10 anos com o aparelho sem alimentação / 10 years with no power supply
Montagem / Mounting	Fixação em trilho DIN / DIN rail mounting
Dimensões / Dimensions (mm) A x L x P / H x W x D	90 x 36 x 64
Normas / Standards	IEC/EN 60730-1; IEC/EN 60730-2-7

Dimensões / Dimensions (mm)

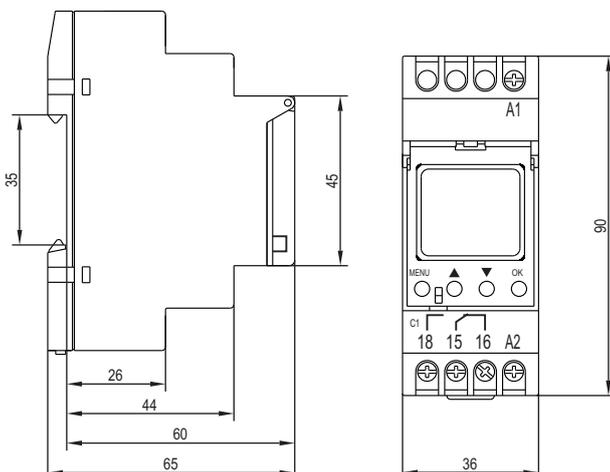

Esquemas elétricos / Electric schematics

